

COSMOS

水素ガス検知器

コスモクター XP-311FCV

水素燃料電池自動車の 整備検査用に最適

- ▶ 0~100%LELまでの水素を検知
- ▶ 10時間連続使用可能
- ▶ 外部出力機能付き



水素ガス検知器 **コスモクター** XP-311FCV

特長


- **0~100%LELまでの水素を検知**
0から100%までの水素を検知して、メーターで濃度を表示します。
- **10時間連続使用可能**
単3形アルカリ乾電池4本で、10時間連続使用が可能です。
- **小型・軽量**
W79×H161×D42.5mm、重さ約480g(乾電池含む)で、手に持ちやすいデザインです。
- **外部出力機能**
付属の外部出力ケーブルを使用して、指示値のアナログ出力が可能です。
- **エラー表示機能**
センサエラー、ポンプエラー、電池切れをランプとブザーでお知らせします。

仕様

型式	XP-311FCV
検知対象ガス	水素
検知原理	接触燃焼式
ガス採気方式	自動吸引式
検知範囲	0~100%LEL
使用電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)4本
連続使用時間※	約10時間(20℃ バックライトなし)
使用温湿度範囲	-10℃~40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)
主な機能	・ゼロ調整(手動) ・バックライト ・アナログ出力(付属の外部出力ケーブル使用) ・エラー表示(センサエラー、ポンプエラー、電池切れ)
アナログ出力	出力電圧範囲:0~2.6V
外形寸法	W79×H161×D42.5mm(突起部を除く)
質量	約480g(乾電池含む)
標準付属品	レーザーケース、シールドストラップ、単3形アルカリ乾電池(4本)、交換用フィルタエレメント(2枚)、外部出力ケーブル(1m)、ガス導入管、防滴フィルタ

※ 連続使用時間:環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります。

各部の名称

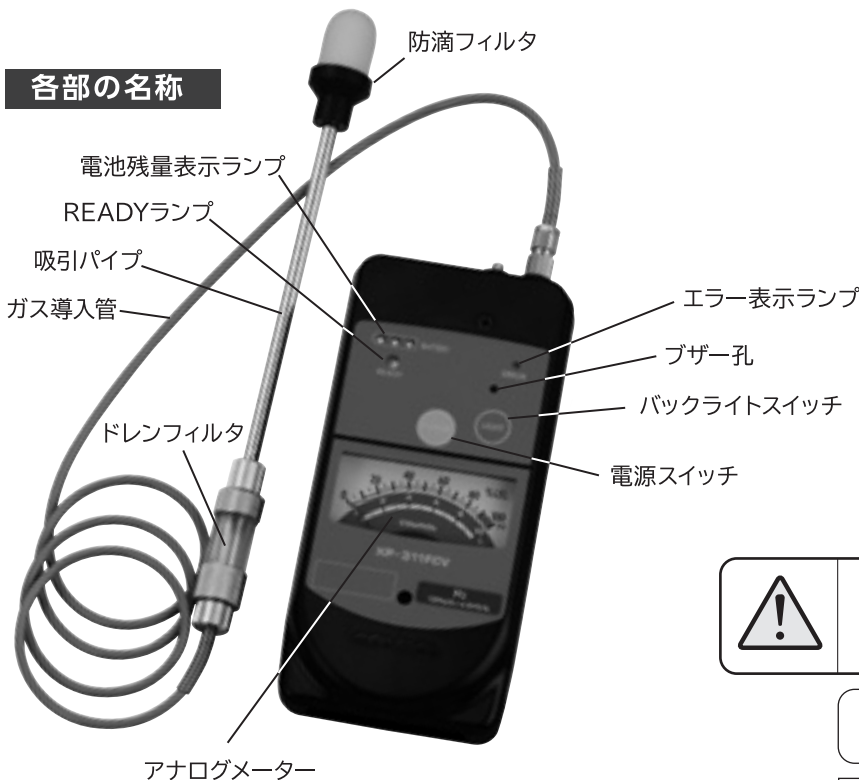

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

警報器の性能を維持し、安全を確保していただくためには
日常点検を実施してください。

このカタログは、再生紙を使用しています。

新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2111
東日本営業部		
東京営業所	〒1105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2703
札幌営業所	〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエヌビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静岡営業所	〒420-0851 静岡市東区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
北関東出張所	〒330-0855 さいたま市大宮区上小町5-4(武井ビル2F)	TEL(048)643-1223
千葉出張所	〒260-0834 千葉市中央区今井1-23-7(SYビル2F)	TEL(043)209-1650
神奈川出張所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1(新横浜アーバンスクエア6F)	TEL(045)473-6451
中部営業部		
中部営業所	〒461-0004 名古屋市中区葵3-15-31(千種第2ビル5F)	TEL(052)933-1680
北陸営業所	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンユースフルビル2F)	TEL(076)234-5611
西日本営業部		
関西営業部		
関西営業所	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2111
岡山営業所	〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F)	TEL(086)435-5087
広島営業所	〒732-0827 広島市南区福町2-16(広島梅町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九州営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F)	TEL(092)431-1881
京滋出張所	〒520-0044 大津市京町4-4-23(アルティオ大津京町6F)	TEL(077)526-8222
姫路出張所	〒670-0965 姫路市東延末3-50(姫路駅南マークビル2F)	TEL(079)226-8965

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

2016年10月制作
7631-B030