

### 誤報防止型

マイコンメータ連動型2段階有電圧出力信号付

 LPガス用
 ガス警報器

 XH-628GP

高圧ガス保安協会検定合格品

# デザインも、性能も、 スマートなガス警報器



※通常は緑色のランプが点灯しています

## 消費電力40%カット\*

※当社従来品比

## 大きなLEDランプで

警報がわかりやすい

警報時赤色ランプ点灯



遮断弁コントローラや集中監視盤等と連動できる

### 有電圧出力搭載

- 高齢者にも聞きとりやすい スイープ音による警報
- マイコンメータの状態をブザーでお知らせ
- 交換期限お知らせ機能付
- 初期安定時間を3秒に短縮
- プラグ抜け信号機能付

### 聞き取りやすい警報音とわかりやすいランプで、 ガス漏れをお知らせします。

#### ■ 高齢者にも聞き取りやすいスイープ音による警報 音量アップでさらに聞き取りやすく

人の耳で聞き取りやすい周波数(1kHz~4.2kHz)の 警報音で、高齢者にもしっかりと警報をお知らせします。 さらに、音量アップでより警報が聞き取りやすくなりました。

■ 大きなLEDランプで、警報がわかりやすい 通常時は緑(電源)ランプがやさしく点灯。警報時には 赤(ガス警報)ランプが点灯し、警報をわかりやすく お知らせします。

#### ■ 交換期限お知らせ機能

警報器の交換期限が過ぎると、緑(電源)ランプが ゆっくり点滅してお知らせします。


#### ■有電圧出力搭載

遮断弁コントローラや集中監視盤等の外部機器と連動さ せ、外部にガス漏れを警報することができます。

- 直前の警報内容が確認できる鳴動原因表示機能 警報停止後に警報停止スイッチを約1秒間押すことで、 直前の警報内容をランプでお知らせします。
- 警報音一時停止機能を搭載

殺虫剤などの噴射によって誤作動した場合でも、警報停止 スイッチを押すことで警報音を一時的に停止することがで きます。

- 設置時の点検作業がより簡単に(当社従来品比) マイコンメータとの連動確認が簡単に行える 「簡単点検機能」、設置時に警報器が自動的に点検を行う 「自動初期点検機能 | を搭載。
- ほぼすべてのLPガス警報器の取付金具に対応 ※ごく一部の取付金具で取り付けできない場合があります。
- スクリューレス端子台で配線がかんたん

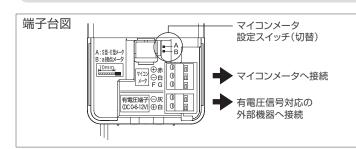



#### 安全に関するご注意

- ●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に ご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。



日関中北岡広州 本 営業 業業業 会営営営営営 会営営営営 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-3155 7460-0004 名古屋市中区新栄育2-4 (坂種米ピルアF) TEL(052)951-2655 7920-005 金沢市・少屋町8・「アーパンースフルピルアF) TEL(076)243-5611 7710-0826 倉敷市老松町2-7-4 (倉敷ピル5F) TEL(086)435-5087 7732-0827 広島市南区福荷町-6 (広島篠町第一生命ビル6F) TEL(082)568-2800 7812-0015 福岡市等玄野参র衛4-318(ツツ牛博参ビル3F) TEL(092)431-1881



#### S型・E型マイコンメータ接続時のブザー音(アンサーバック機能)

O= -= · · -	2.12/1/2017   E(1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ガス遮断予告	「ピッ」(5秒~20秒間隔*) ※ガス使用量による
ガス遮断中	「ピッ、ピッ」(10秒間隔)
復帰安全確認中	「ピッ、ピッ、ピッ」(5秒間隔)
ガス使用許可	「ピー」(5秒間隔で最高3回)

●マイコンメータ誤配線時ランプ表示あり

仕 様	
型式	XH-628GP
検知原理	熱線型半導体式(誤報防止型)
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
警報方式	即時警報型、自動復帰式 赤(ガス警報)ランブ点灯、スイープ音(音量70dB(A)/m以上)
電源	AC100V±10%、50Hz/60Hz共用
消費電力	監視時:約0.6W、警報時:約1W
外部出力信号	1.フォトトランジスタオーブンコレクタ出力(マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒)またはON 出力遅延時間:ガス警報音鳴動後 約30秒 接続台数:S型・E型マイコンメータ1台につき アンサーバック機能対応台数1台 2.2段階有電圧2線式 (監視時:DC6V、電源OFF時:故障診断時OV・ガス警報時DC12V)
使用温度範囲	-10℃~40℃(結露しないこと)
外形寸法	W70×H120×D25mm(突起部を除く)
質 量	約220g
電源コード	3m⊐-ド/30cm⊐-ド
付属品	取付金具、両面テープ、コード振れ止め、丸木ネジ、皿木ネジ、点検ガス採取器

#### 出力信号変換器(別売)

戸外ブザー(別売)







EB-8L

●無線装置(別売)を使用することで、ワイヤレスでマイコンメータとの連動が可能です。

交換期限が来たら、新しい警報器にお取り替えください。

【点検のお願い】警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。