

住宅用火災(熱式)・ ガス・CO警報器


XW-715K
XW-815K

住宅用火災警報器検定合格品
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

1台
3役!

火災の熱もしっかりキャッチ!
スリムなデザインのガス警報器

火災警報ランプがスライド点灯し、
よりわかりやすくなりました!



1台で **火災**・**ガス漏れ**・**不完全燃焼によるCO** を
検知してランプと音声でお知らせ

NEW! 自動初期点検機能

電源投入後30秒の間に自動で故障診断を行ない、
結果をランプの表示と音声でお知らせします。

NEW! 石膏ボードにも設置がかんたん

付属の取付フックを取り付けることで、
石膏ボードにもかんたんに設置できます。

※XW-715Kのみ

消費電力
40%カット※

※当社従来品比



壁取付用
XW-715K



天井取付用
XW-815K

火災やガス漏れ、不完全燃焼によるCOを検知してランプと音声でお知らせ

NEW! 消費電力40%カット ※当社従来品比較

NEW! 自動初期点検機能

電源投入後30秒の間に自動で故障診断を行ない、結果をランプ表示と音声でお知らせします。

NEW! 石膏ボードにも設置がかんたん

付属の取付フックを取り付けることで、石膏ボードにもかんたんに設置できます。



● **警報音一時停止機能**

警報停止スイッチを押すと、一定時間警報音を停止します。

● **機器異常表示機能**

機器の異常を検知した場合、緑(電源)ランプの高速点滅と音声でお知らせします。

● **鳴動原因表示機能**

過去10日間に警報した場合、警報停止スイッチを約1秒間押すことで、直前に鳴動した警報を確認できます。


● **有効期限お知らせ機能**

警報器の有効期限が過ぎている場合、緑(電源)ランプのゆっくりとした点滅と音声でお知らせします。




警報をランプと音声でお知らせ


■ ガス漏れの場合

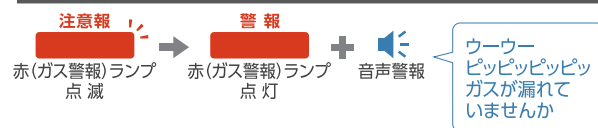

■ 不完全燃焼の場合

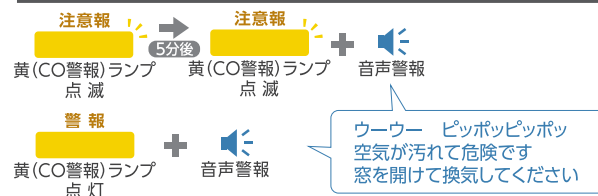

■ 火災の場合(ランプがスライド点灯します)



■ ガス漏れと不完全燃焼を同時に検知した場合、それぞれの警報を交互にお知らせします。

■ ガス漏れ、不完全燃焼警報中に火災を感知した場合、火災警報に切り替わります。

機器の状態もランプと音声でお知らせします

有効期限超過時	緑(電源)ランプ ゆっくり点滅	(警報停止スイッチ3秒長押し) ピッピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください
機器故障時	緑(電源)ランプ 高速点滅	(1分ごと)ピッピッピッ (10分ごと)故障です 販売店に連絡してください

警報器の作動状態確認のため、月に一度 点検を行ってください。



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事ともなる商品については、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

仕様

型 式	壁取付用	天井取付用*
	XW-715K	XW-815K
検知原理	熱感知サーミスタ式	
検定型式番号	住警第26~123号	住警第26~124号
公称作動温度	65℃	
表示・発報方式	赤スライド(火災警報)ランプ点灯 音声合成警報音	
外部出力信号	相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式 監視時入力(DC30V以下)警報時出力(DC1.2V以下、100mA)	
検知対象ガス	都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)	
検知原理	熱線型半導体式	
ガス警報	作動条件	爆発下限濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報
ガス注意報	表示・発報方式	赤(ガス警報)ランプ点灯 音声合成警報音
CO警報	作動条件	ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
CO注意報	表示・発報方式	赤(ガス警報)ランプ点滅 発報音無し
CO警報	作動条件	550ppmのCOに対し5分以内に警報 300ppmのCOに対し10分以内に警報
CO注意報	表示・発報方式	黄(CO警報)ランプ点灯または点滅 音声合成警報音
外部出力信号	有電圧出力 3段階有電圧2線式 (監視時 DC6V、電源OFF時:故障診断時 0V、ガス警報時 DC12V、CO警報時DC18V)	
警報音量	70dB(A)/m以上	
電源	AC100V±10V、50/60Hz	
消費電力	監視時:約0.7W、警報時:約1.2W	
付属機能	自動初期点検機能、警報音一時停止機能、機器異常表示機能、 鳴動原因表示機能、有効期限お知らせ機能	
使用温度範囲	0℃~+40℃(結露しないこと)	
寸法	W85×H125×D40mm(突起部を除く)	φ120×H34mm(突起部を除く)
質量	約270g	約155g

* 天井取付用の設置には取付ベース(SH-5900)が必要です。
● マイコンメータと接続する場合は、警報器アダプターが必要になります。

新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2310
東日本営業部		
東京	〒1105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2707
札幌営業所	〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区稲荷4-12-7(フェイスビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静岡営業所	〒420-0851 静岡市葵区黒金町1-1-7(三井生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
西日本営業部		
関西	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2310
神戸	〒461-0004 名古屋市東区栄3-15-31(千種栄2ビル5F)	TEL(052)933-1680
北陸営業所	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アークニューズビル2F)	TEL(076)234-5611
岡山営業所	〒712-8051 倉敷市中区2-8-22(岡一ビル1F)	TEL(086)456-5200
広島営業所	〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九州営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F)	TEL(092)431-1881

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。このカタログは再生紙を使用しています。

2015年12月制作
(N)7480-B030