

## 周辺機器・オプション

### 出力信号変換器



OC-3a  
(重ね型)



OC-3Ma  
(いんべい配線用)

警報器からの有電圧信号を無電圧a接点信号に変換するための装置です。

### 戸外ブザー（有電圧出力信号付警報器用）



EB-8L

戸外から室内のガス警報器の警報状態をはじめ、通電状態や信号線のトラブルを監視できます。

### 警報器防滴カバー



OU-11

警報器本体をフライヤーの付近など油污の多い場所に設置する場合に最適です。(外形寸法:W138×H200×D75mm)

### XH-610G検知部用カバー



OU-18

XH-610Gの検知部をフライヤーの付近など油污の多い場所に設置する場合に最適です。(外形寸法:W87×H152×D50mm)

### カバープレート



OU-84

他社警報器からの交換時に壁の穴を隠蔽する際に使用します。



#### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

交換期限が来たら、新しい警報器に取り替えてください。

【点検のお願い】警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2023年4月制作  
(F)7490-E020

# COSMOS

## マイコンメータ連動型

### LPガス用 ガス警報器

## XH-622G / XH-638GP / XH-628GP XH-681G/GP / XH-610G

高圧ガス保安協会検定合格品

### 選べる豊富なラインナップで

# あらゆる用途に 対応します！



マイコンメータとの連動に



インターホンとの連動に



集合住宅などでの  
集中監視盤との連動に



業務用厨房に

ロングセラー品が、さらに  
高性能・スタイリッシュ  
になってリニューアル！



### 大きなLEDランプで 警報がわかりやすい

警報時赤色ランプ点灯



### 初期安定時間を 大幅に短縮

### マイコンメータの状態を ブザーや音声でお知らせ (XH-622Gを除く)


### 消費電力を大幅削減、 エコマーク認証取得 (XH-610Gを除く)

### 交換期限 お知らせ機能付




# 豊富なラインナップから、お客さまに

# 最適なガス警報器が選べます！

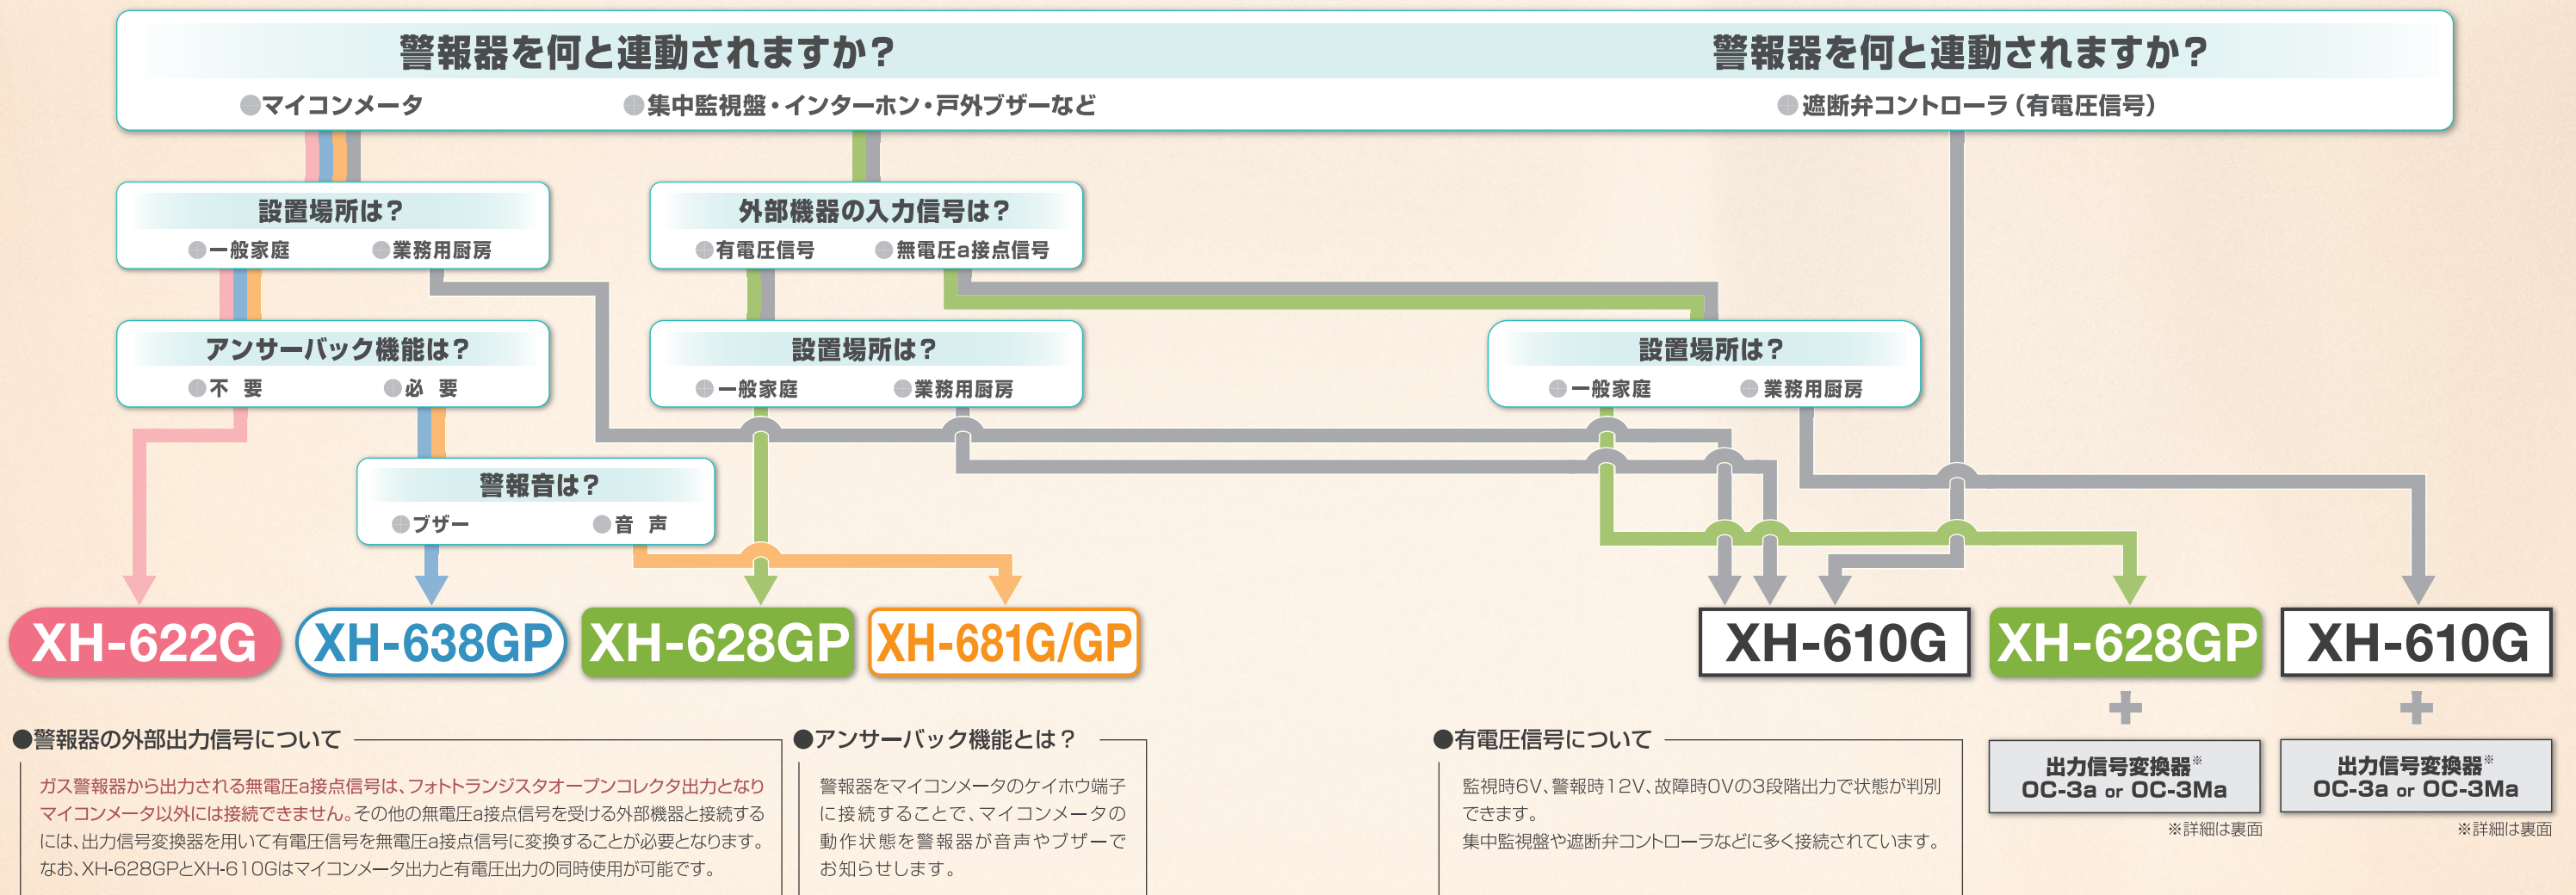


## マイコンメータ連動型LPガス警報器ラインナップ

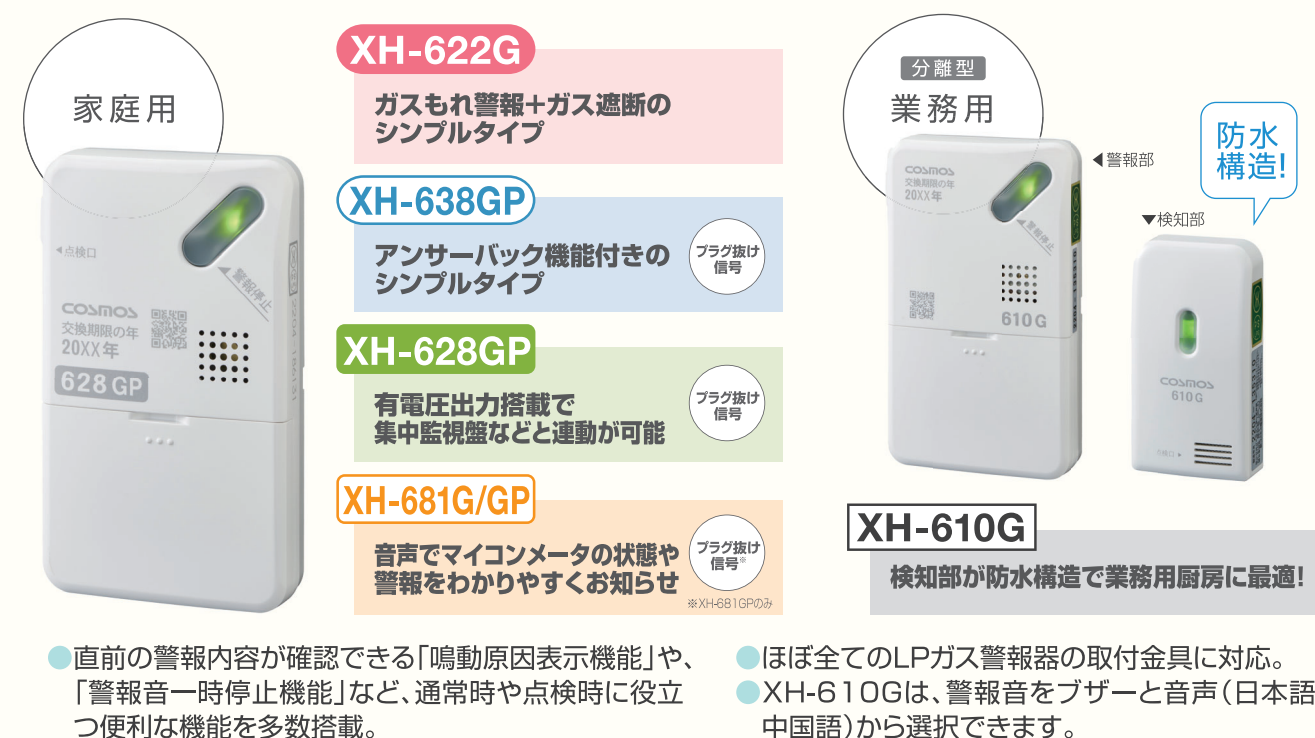


## 配線・接続の例


### 1 基本接続（メータと1対1の接続）

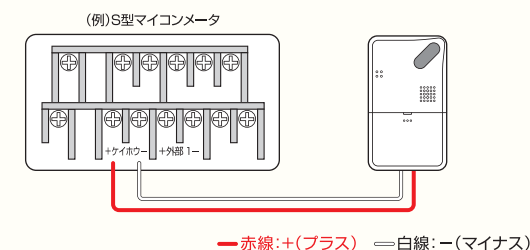

### 2 メータとXH-622Gの複数台接続（5台まで）

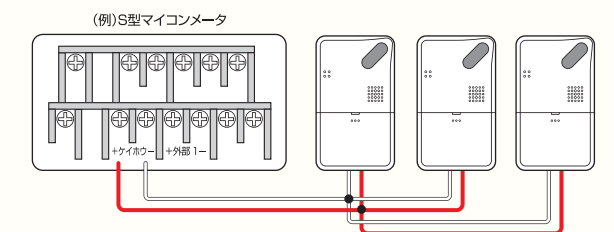

### 3 メータとアンサーバック機能付き警報器（XH-638GP、XH-628GP、XH-681G/GP、XH-610G）の複数台接続

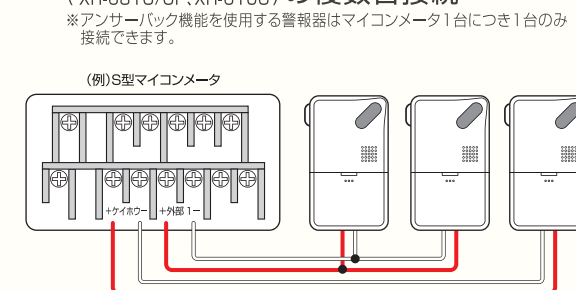

### 4 集中監視盤や遮断弁コントローラとの接続

