

## LPガス用 ガス警報器(業務用)

### XH-610G

高压ガス保安協会検定合格品

# 飲食店の厨房に最適なガス警報器



**水に強い!!**

**音声警報機能付**  
※ブザーとの切替可能

**検知部が  
防水構造※なので  
清掃時も安心!**



※検知部を水面下30cmの水中に30分放置し、1時間通電乾燥後、警報濃度が基準内であることを確認。  
※写真はイメージです。



▲ 検知部

▲ 警報部

- NEW 配線異常を音声でお知らせ
- NEW 機器故障検知機能
- NEW 警報音に中国語が選択可能


**消費電力  
50%カット**  
※監視時

# 警報部と検知部を接続ケーブルでつないだ分離タイプ。 音声と大きなランプでガス漏れをお知らせします。

- 検知部は防水構造**
- NEW** 警報音声は日本語と中国語選択可能  
中国語設定時は日本語と中国語で交互に警報します。
- NEW** 誤配線や断線が発生した場合、  
配線異常箇所を音声でお知らせ
- NEW** 機器故障検知機能  
機器故障が発生した場合、故障箇所を音声でお知らせします。
- NEW** 簡単点検機能  
電源プラグを差し込んでから4分30秒間は  
マイコンメータとの連動確認が容易に行なえます。
- NEW** 交換期限お知らせ機能  
警報器の交換期限を過ぎると、  
ランプがゆっくり緑色に点滅します。
- NEW** 鳴動原因表示機能  
警報停止後に警報停止スイッチを押すことで、  
直前の警報内容をランプでお知らせします。

**NEW** スクリューレス端子台で  
簡単配線

※単線なら解除レバーを  
押さずに差し込むだけで  
配線できます。



**NEW** 5つの状態を音声でお知らせ(アンサーバック機能)

接続状態	音声内容
ガス漏れ	ウーウー ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか
遮断予告	ピッ ガスを長く使っていませんか
ガス遮断中	ピッピッ ガスをメーターで止めました
復帰安全確認中	ピッピッピッ 安全を確認中です しばらくお待ちください
ガス使用許可	ピー ガスが使えます



## 小型・薄型・コンパクト設計!

### 仕様

型 式	XH-610G
検 知 原 理	熱線型半導体式
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
応 答 時 間	30秒以内
警 報 方 式	警報部:即時警報型、自動復帰型、赤(ガス警報)ランプ点灯 音声合成音 <sup>※</sup> (音量70dB(A)/m以上)、音声とブザーの切替可能 検知部:赤(ガス警報)ランプ点灯
通 電 表 示	警報部:緑(電源)ランプ点灯 検知部:緑(電源)ランプ点灯
電 源	AC100V±10%、50Hz/60Hz共用
消 費 電 力	監視時:約1.0W、警報時:約1.6W
外部出力信号	1.フォトランジスタオープンコレクタ出力(マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒)またはON 出力遅延時間:ガス警報音鳴動後 約30秒 2.2段階有電圧2線式(監視時DC6V、電源OFF時・故障診断時0V、ガス警報時DC12V)
搭 載 機 能	自動初期点検機能、警報音停止機能、鳴動原因表示機能、 簡単点検機能、機器故障検知機能、交換期限お知らせ機能
接続ケーブル	警報部:3芯0.3mm <sup>2</sup> 5m 付属(防水コネクタ付き) 検知部:3芯0.3mm <sup>2</sup> 0.2m 付属(防水コネクタ付き) 延長可能距離:200m以内(3芯0.3mm <sup>2</sup> 使用時)
使用温度範囲	警報部:-10℃~+40℃(結露しないこと) 検知部:-10℃~+45℃
外 形 寸 法	警報部:W70×H120×D25mm(突起部を除く) 検知部:W43×H79×D23mm(突起部を除く)
質 量	警報部:約220g(電源コードを含む) 検知部:約60g
電 源 コード	2.5mコード(予備コンセント付き)、30cmコード
付 属 品	取付金具、コード止め、アンカープラグ、丸木ねじ、皿木ねじ、点検ガス

※音声は中国語が選択可能

### オプション



カバープレート  
OU-84




検知部用カバー  
OU-18



マイコンメータ用  
連動無線ユニット

交換期限が来たら、新しい警報器にお取り替えください。

【点検のお願い】警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

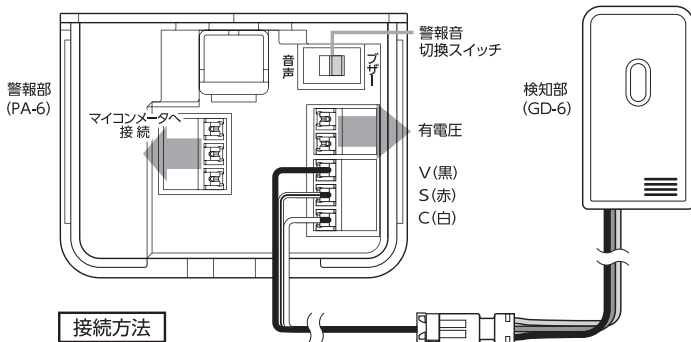

**安全に関するご注意**

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

## 新コスモス電機株式会社

- 本社 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-3155
- 本東日本営業部
- 東京 ■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) TEL(03)5403-2706
  - 札幌 ■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101
  - 仙台 ■ 〒983-0852 仙台市宮城野区駒岡4-12-7(フェイスビルディング4F) TEL(022)235-6061
  - 新潟 ■ 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) TEL(025)365-1390
  - 静岡 ■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル2F) TEL(054)255-1901
- 西日本営業部
- 関西 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-3155
  - 中部 ■ 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(坂種栄ビル7F) TEL(052)951-2650
  - 北陸 ■ 〒920-0085 金沢市二ツ屋町8-1(アール・エス・ビル2F) TEL(076)234-5611
  - 岡山 ■ 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F) TEL(086)435-5087
  - 広島 ■ 〒732-0827 広島市南区福寿町2-16(広島海防町第一生命ビル5F) TEL(082)568-2900
  - 九州 ■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-1-1(NORITZビル5F) TEL(092)431-1881

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
このカタログは再生紙を使用しています。

2017年10月制作  
(N)7483-D030